



ESSENTIAL OUTDOOR



TEXERE
Soul fabrics



CAPRI 20
CAPRI 80
CAPRI 60
CAPRI 90
CAPRI 70
CAPRI 100
CAPRI 110
CAPRI 120
CAPRI 270
CAPRI 140
CAPRI 150
CAPRI 160
CAPRI 280
CAPRI 290
CAPRI 320
CAPRI 360
CAPRI 170
CAPRI 180
CAPRI 190
CAPRI 200
CAPRI 240
CAPRI 250



MALTA 01
MALTA 10
MALTA 11
MALTA 200
MALTA 830
MALTA 820
MALTA 330
MALTA 20
MALTA 670
MALTA 30
MALTA 130
MALTA 100
MALTA 110
MALTA 400
MALTA 140
MALTA 60
MALTA 70
MALTA 80
MALTA 800
MALTA 150
MALTA 120



FEROE 10
FEROE 20
FEROE 30
FEROE 40
FEROE 280
FEROE 50
FEROE 100
FEROE 80
FEROE 90
FEROE 70
FEROE 60
FEROE 110
FEROE 120
FEROE 130
FEROE 140
FEROE 160
FEROE 150
FEROE 180
FEROE 170
FEROE 190
FEROE 250
FEROE 200
FEROE 210
FEROE 240
FEROE 220
FEROE 230
FEROE 260
FEROE 270
FEROE 290




ATLANTIS WHITE
ATLANTIS CLOUD
ATLANTIS DUSTY
ATLANTIS SKIN
ATLANTIS BEIGE
ATLANTIS CANARY
ATLANTIS PINKIE
ATLANTIS OZONE
ATLANTIS RED
ATLANTIS GARNET
ATLANTIS NEW BLUE
ATLANTIS DARK BLUE
ATLANTIS YELLOW
ATLANTIS DIJON
ATLANTIS ORANGE
ATLANTIS NISPER
ATLANTIS LILA
ATLANTIS LAVANDE
ATLANTIS SKY
ATLANTIS SUNRISE
ATLANTIS JADE
ATLANTIS SPA
ATLANTIS GALAXY
ATLANTIS POOL
ATLANTIS ARROW
ATLANTIS FOREST
ATLANTIS CUIR
ATLANTIS PETRA
ATLANTIS DARK BROWN
ATLANTIS OCTOBER
ATLANTIS POLAR
ATLANTIS SOFT GREY
ATLANTIS DARK GREY
ATLANTIS BLACK






BALI

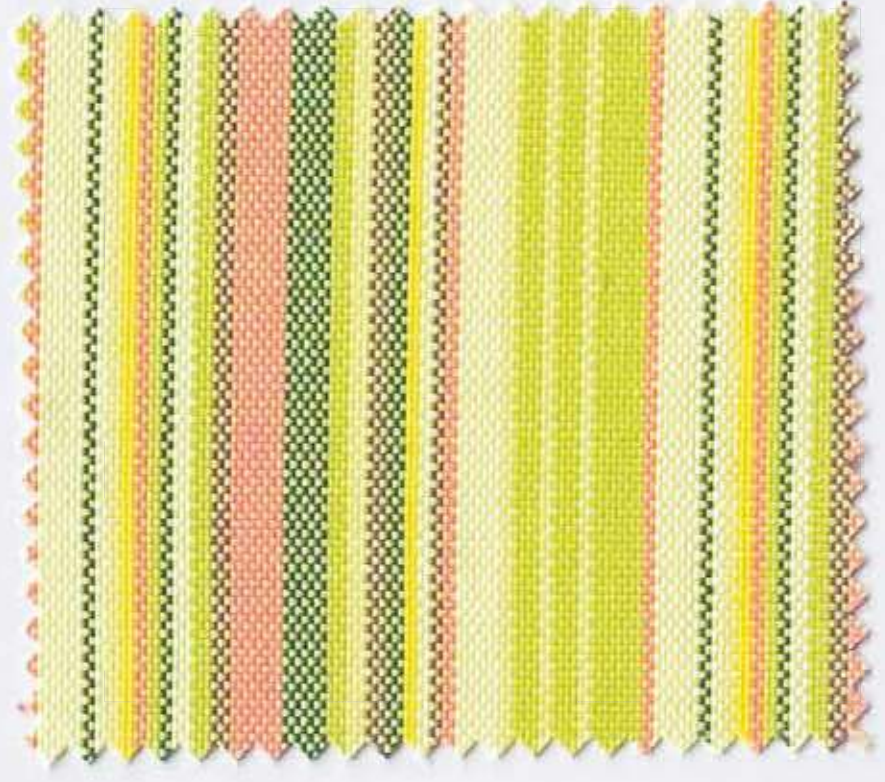


BORA BORA

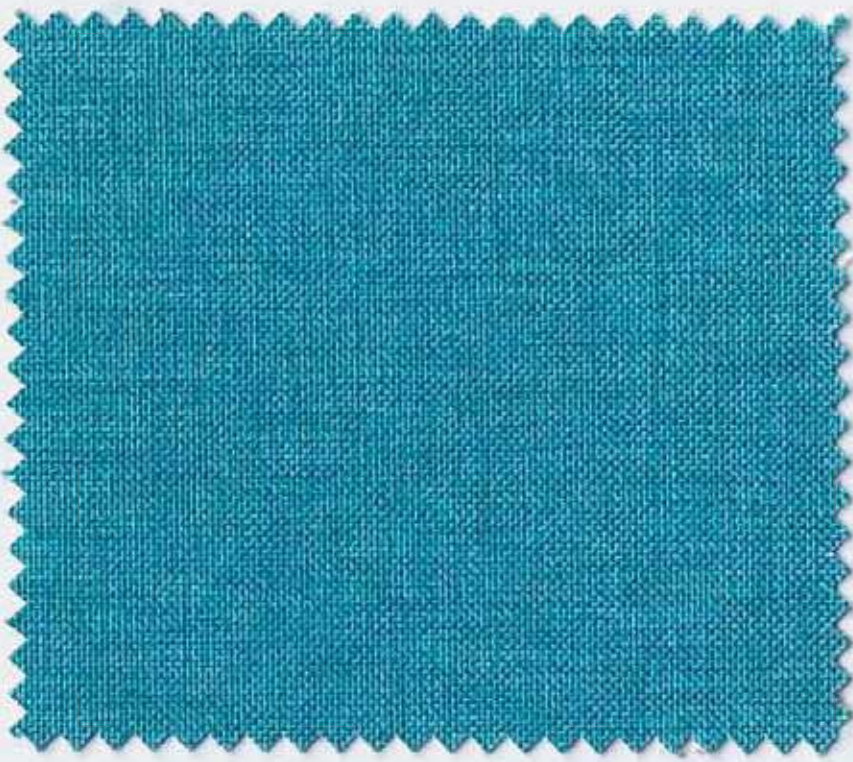


CAPRI



MADEIRA

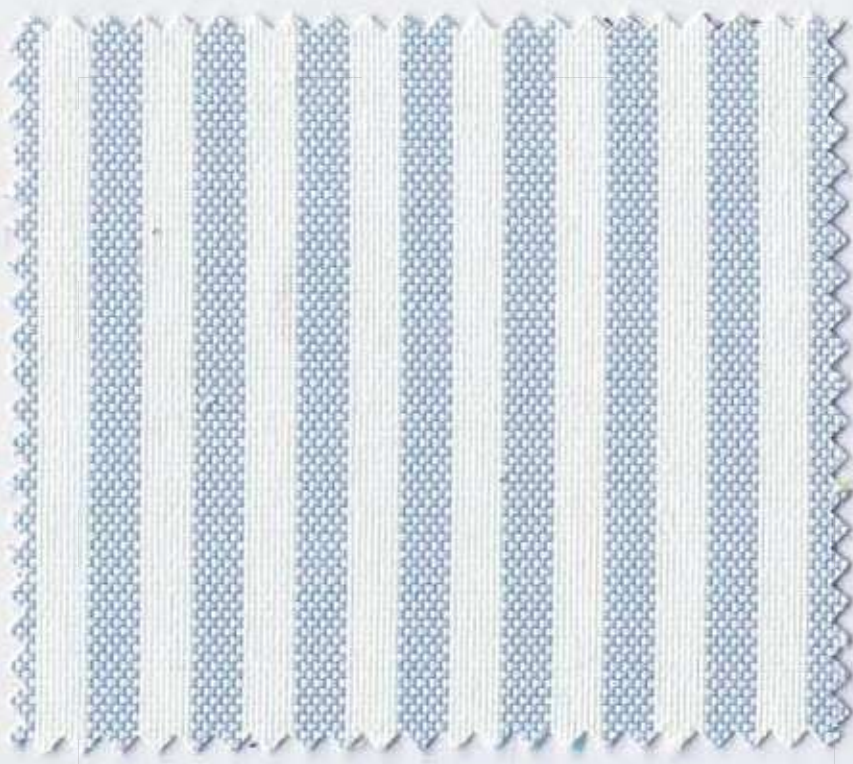


CRETA

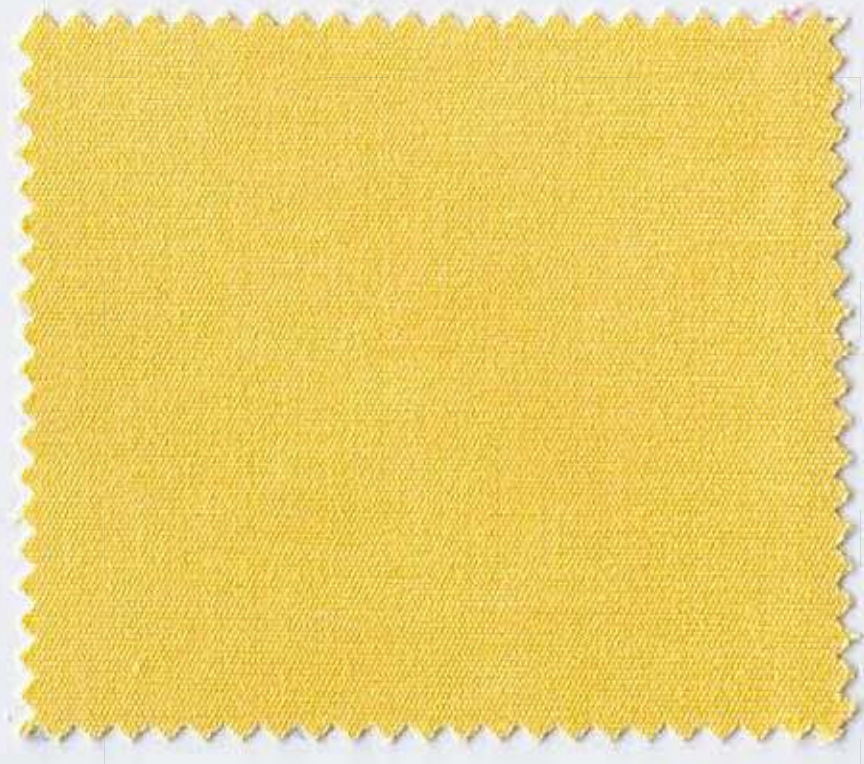

MALTA



FEROE

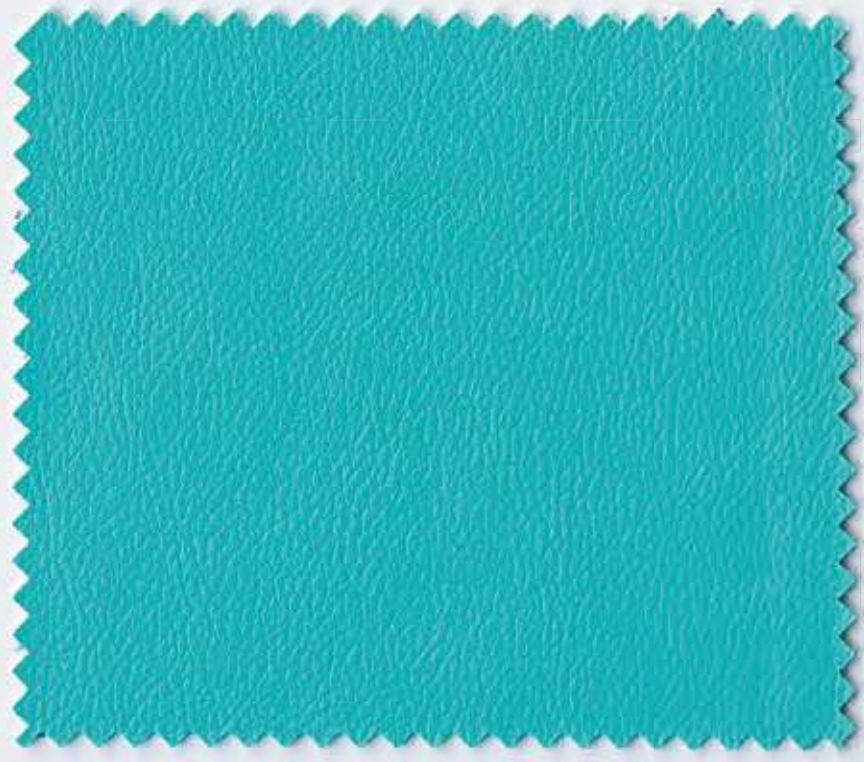

ATLANTIS

ESSENTIAL OUTDOOR

¡Descubra materiales esenciales en tapicería exterior con nuestro nuevo catálogo!

Presentamos ESSENTIAL OUTDOOR, una colección cuyo objetivo es ofrecerles una amplia variedad en color y textura, uniendo funcionalidad actual y lo esencial del sector, en una colección de tejidos de exterior.

Una paleta de tonalidades básicas combinadas que darán respuesta a cualquier proyecto de diseño ya sea tradicional o de vanguardia.

Una historia de tejidos esenciales con la garantía de nuestra marca y los componentes necesarios que los hacen idóneos para la intemperie y los certifican como aptos para el escenario outdoor más exigente.

ESSENTIAL OUTDOOR se complementa también con el exclusivo pvc ATLANTIS, un referente en el sector contract y un producto líder en la tapicería técnica, náutica y de exteriores.

Con más de una década de vigencia, la colección Atlantis sigue respondiendo con la garantía de la calidad a las más diversas demandas de los proyectos más exigentes. Además tiene certificación ignífuga y antibacteriana.

BALI

ANCHO WIDTH / LARGE	140cm ± 1cm	SOLIDEZ AL COLOR COLOUR FASTNESS TEST / TEST DE RAPPORT DE COULEUR	7-8
PESO WEIGHT / POIDS	198 g/m2 ± 5%	RESISTENCIA AL PILLING PILLING RESISTANCE / RÉSISTANCE PILLING	5.000 REVS
COMPOSICIÓN COMPOSITION / COMPOSITION	100% OLEFIN	RESISTENCIA AL RASGADO TEAR STRENGTH / LA FORCE DES LARMES	WARP 5917G WEFT 6654G
MARTINDALE TEST MARTINDALE TEST / MARTINDALE TEST	20.000	DESPLAZAMIENTO DE COSTURA SEAM SLIPPAGE / GLISSEMENT DE COUTURE	WARP 2,7MM WEFT 3,0MM

BORA BORA

ANCHO WIDTH / LARGE	140cm ± 1cm	SOLIDEZ AL COLOR COLOUR FASTNESS TEST / TEST DE RAPPORT DE COULEUR	7-8
PESO WEIGHT / POIDS	232 g/m2 ± 5%	RESISTENCIA AL PILLING PILLING RESISTANCE / RÉSISTANCE PILLING	5.000 REVS
COMPOSICIÓN COMPOSITION / COMPOSITION	100% OLEFIN	RESISTENCIA AL RASGADO TEAR STRENGTH / LA FORCE DES LARMES	WARP 5907G WEFT 6640G
MARTINDALE TEST MARTINDALE TEST / MARTINDALE TEST	+20.000	DESPLAZAMIENTO DE COSTURA SEAM SLIPPAGE / GLISSEMENT DE COUTURE	WARP 3,0MM WEFT 3,6MM

CRETA

ANCHO WIDTH / LARGE	140cm ± 1cm	SOLIDEZ AL COLOR COLOUR FASTNESS TEST / TEST DE RAPPORT DE COULEUR	7-8
PESO WEIGHT / POIDS	232 g/m2 ± 5%	RESISTENCIA AL PILLING PILLING RESISTANCE / RÉSISTANCE PILLING	5.000 REVS
COMPOSICIÓN COMPOSITION / COMPOSITION	100% OLEFIN	RESISTENCIA AL RASGADO TEAR STRENGTH / LA FORCE DES LARMES	WARP 5927G WEFT 6664G
MARTINDALE TEST MARTINDALE TEST / MARTINDALE TEST	+20.000	DESPLAZAMIENTO DE COSTURA SEAM SLIPPAGE / GLISSEMENT DE COUTURE	WARP 2,7MM WEFT 3,0MM

MADEIRA

ANCHO WIDTH / LARGE	140cm ± 1cm	SOLIDEZ AL COLOR COLOUR FASTNESS TEST / TEST DE RAPPORT DE COULEUR	7-8
PESO WEIGHT / POIDS	221 g/m2 ± 5%	RESISTENCIA AL PILLING PILLING RESISTANCE / RÉSISTANCE PILLING	4/5
COMPOSICIÓN COMPOSITION / COMPOSITION	100% OLEFIN	RESISTENCIA AL RASGADO TEAR STRENGTH / LA FORCE DES LARMES	WARP 5917G WEFT 6654G
MARTINDALE TEST MARTINDALE TEST / MARTINDALE TEST	21.000	DESPLAZAMIENTO DE COSTURA SEAM SLIPPAGE / GLISSEMENT DE COUTURE	WARP 3,6MM WEFT 3,0MM

CAPRI

ANCHO WIDTH / LARGE	140cm ± 1cm	SOLIDEZ AL COLOR COLOUR FASTNESS TEST / TEST DE RAPPORT DE COULEUR	7-8
PESO WEIGHT / POIDS	215 g/m2 ± 5%	RESISTENCIA AL PILLING PILLING RESISTANCE / RÉSISTANCE PILLING	4/5
COMPOSICIÓN COMPOSITION / COMPOSITION	100% OLEFIN	RESISTENCIA AL RASGADO TEAR STRENGTH / LA FORCE DES LARMES	WARP 5901G WEFT 6620G
MARTINDALE TEST MARTINDALE TEST / MARTINDALE TEST	+20.000	DESPLAZAMIENTO DE COSTURA SEAM SLIPPAGE / GLISSEMENT DE COUTURE	WARP 3,6MM WEFT 2,5MM

MALTA

ANCHO WIDTH / LARGE	160cm ± 1cm	SOLIDEZ AL COLOR COLOUR FASTNESS TEST / TEST DE RAPPORT DE COULEUR	7-8
PESO WEIGHT / POIDS	220 g/m2 ± 5%	RESISTENCIA AL PILLING PILLING RESISTANCE / RÉSISTANCE PILLING	4/5
COMPOSICIÓN COMPOSITION / COMPOSITION	100% DYED FIBER ACRYLIC	RESISTENCIA AL RASGADO TEAR STRENGTH / LA FORCE DES LARMES	WARP 5917G WEFT 6664G
MARTINDALE TEST MARTINDALE TEST / MARTINDALE TEST	+20.000	DESPLAZAMIENTO DE COSTURA SEAM SLIPPAGE / GLISSEMENT DE COUTURE	WARP 3,6MM WEFT 3,0MM

FEROE

ANCHO WIDTH / LARGE	140cm ± 1cm	SOLIDEZ AL COLOR COLOUR FASTNESS TEST / TEST DE RAPPORT DE COULEUR	7-8
PESO WEIGHT / POIDS	238 g/m2 ± 5%	RESISTENCIA AL PILLING PILLING RESISTANCE / RÉSISTANCE PILLING	4/5
COMPOSICIÓN COMPOSITION / COMPOSITION	100% OLEFIN	RESISTENCIA AL RASGADO TEAR STRENGTH / LA FORCE DES LARMES	-
MARTINDALE TEST MARTINDALE TEST / MARTINDALE TEST	20.000	DESPLAZAMIENTO DE COSTURA SEAM SLIPPAGE / GLISSEMENT DE COUTURE	WARP 4,8MM WEFT 4,6MM

ATLANTIS

ANCHO WIDTH / LARGE	140cm ± 1cm	SOLIDEZ AL COLOR COLOUR FASTNESS TEST / TEST DE RAPPORT DE COULEUR	6
PESO WEIGHT / POIDS	550 g/m2 ± 5%	RESISTENCIA AL PILLING PILLING RESISTANCE / RÉSISTANCE PILLING	4/5
COMPOSICIÓN COMPOSITION / COMPOSITION	12%PU 87%PVC 11%PET	RESISTENCIA AL RASGADO TEAR STRENGTH / LA FORCE DES LARMES	300N/300N
MARTINDALE TEST MARTINDALE TEST / MARTINDALE TEST	50.000	DESPLAZAMIENTO DE COSTURA SEAM SLIPPAGE / GLISSEMENT DE COUTURE	WARP 2,8MM WEFT 3,0MM



Protección solar



Resistente al cloro



Antibacteriana



Náutico

RESISTEX®
OUTDOOR FABRICS

STOPSTAIN

FLAME TECH
Antifire Solutions

KEEPDRY

LOVIN' COLORS



TEXERE
Soul fabrics



texere.es